


Kurzanleitung AUX-IN

Für VW, AUDI, Seat, Skoda, usw...

- 1.) Bevor Sie anfangen, beachten Sie bitte, dass die meisten Radios Codegeschützt sind. Da Sie beim Einbau des AUX-IN Adapters das Radio von der Stromversorgung trennen müssen, werden sie beim Wiedereinschalten des Radios Ihren Radio-Code benötigen. Legen Sie sich diesen bereit.
- 2.) Ziehen Sie Ihr Radio aus dem Radioschacht und entfernen Sie den ISO Stromanschluss-Stecker.
- 3.) Stecken Sie nun den AUX-IN Adapter in die Mini-ISO Buchse Ihres Radios. (Siehe Schema 1).

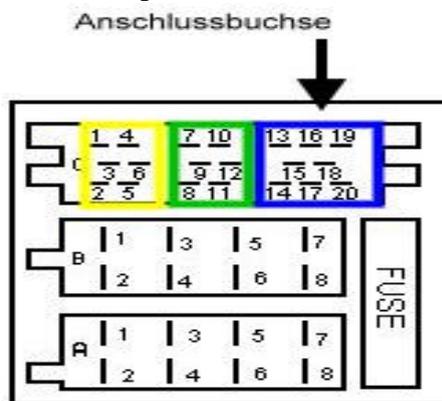

Schema 1

- 4.) Jetzt können sie den ISO Stromanschluss-Stecker wieder einsetzen und Ihr Radio wieder einbauen. Schalten Sie Ihr Radio ein, geben den CODE ein und Ihr Adapter ist Betriebsbereit.
- 5.) Durch anwählen der CD-Wechsler Taste gelangen sie in den AUX-Betrieb.(Bei manchen Radio Modellen muss man den AUX erst im Hauptmenü auf ON stellen.)

Bitte beachten: Bei manchen Modellen ist es notwendig, dass die AUX-Quelle vor dem ersten einschalten des Radios bereits mit den Chinch-Buchsen des AUX-Adapters verbunden ist und eingeschaltet ist.