


Zerlegen des Außenspiegels am W202 und W210

Zuerst klappt man den Spiegel um, um an die Klammer zu gelangen.

Vorsicht, die Feder hat starke Spannung!




In dem roten Kreis sieht man den Ansatzpunkt für den Schraubendreher, um die Klammer wegzuschieben. Nun nimmt man sich einen Schraubendreher mit breiter Klinge, um die Klammer zu lösen. Dies geschieht in Pfeilrichtung und geht am einfachsten, indem man den Schraubendreher dreht.

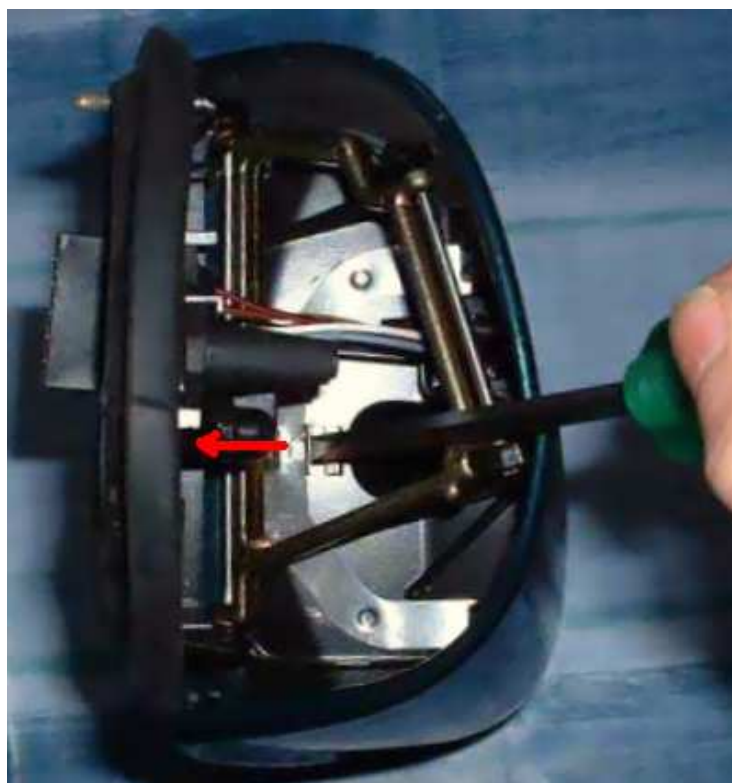

Gleichzeitig zieht man an dem Gehäuse, damit es über die Klammer rutscht. Jetzt kann man das Gehäuse vollständig abziehen. Dazu kann es nötig sein, das Spiegelglas mit der Hand zu verstellen. Hier noch mal ein Foto des Spiegelträgers, auf dem man die Klammer mit ihren Haltepunkten sehr gut sieht.



Weiter geht es mit der Demontage des Spiegelglases. Dazu muss die Drahtspange geöffnet werden, wie hier im Foto zu sehen.

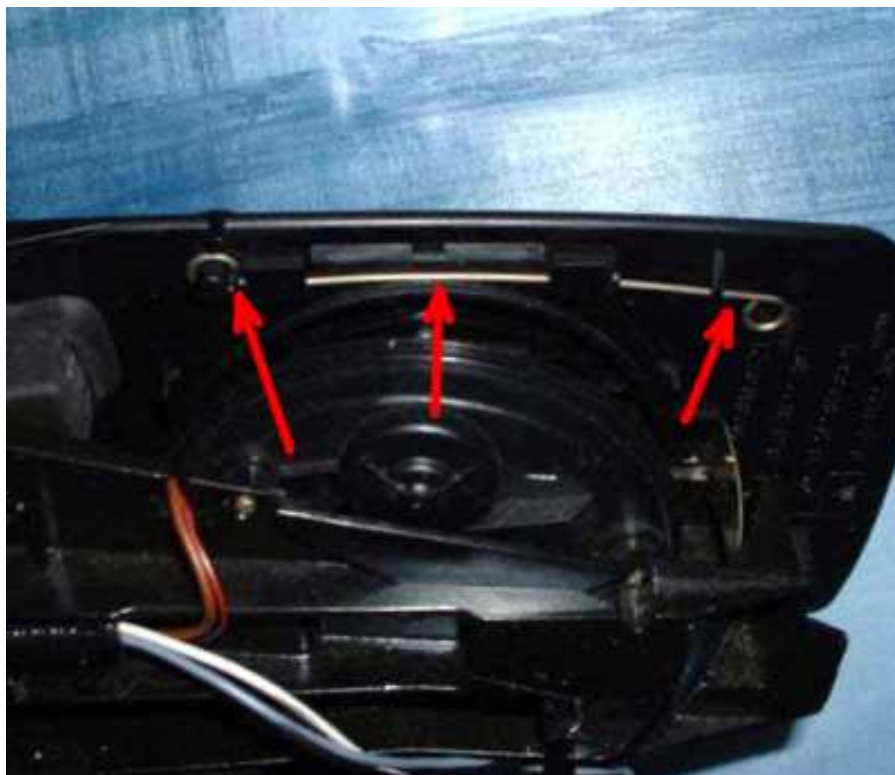

Danach fährt man mit einem Schraubendreher oder einer stärkeren Fühllehre zwischen Glas und Verstellter und hebelt das Glas ab. Das Glas ist auf dem Teller verklebt, weshalb man zwar vorsichtig, aber doch mit etwas Krafteinsatz hebeln muss:



Wenn sich das Glas löst, geschieht das mit einem Knacken, als ob der Spiegel zerbricht, was er jedoch nicht tut. Als letztes muss man nun nur noch den Stecker der Spiegelheizung vom Glas abziehen, danach hat man es geschafft. Im Foto ist der Stecker noch drauf.



Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Dabei sollte man beachten, dass man die Klammer wieder in ihre Ausgangsposition zurückgeschoben hat und das Gehäuse hörbar wieder eingerastet ist. **Etwas Krafteinsatz ist nötig!**