


Kühlmitteltemperatursensor C250TD, Bj.96

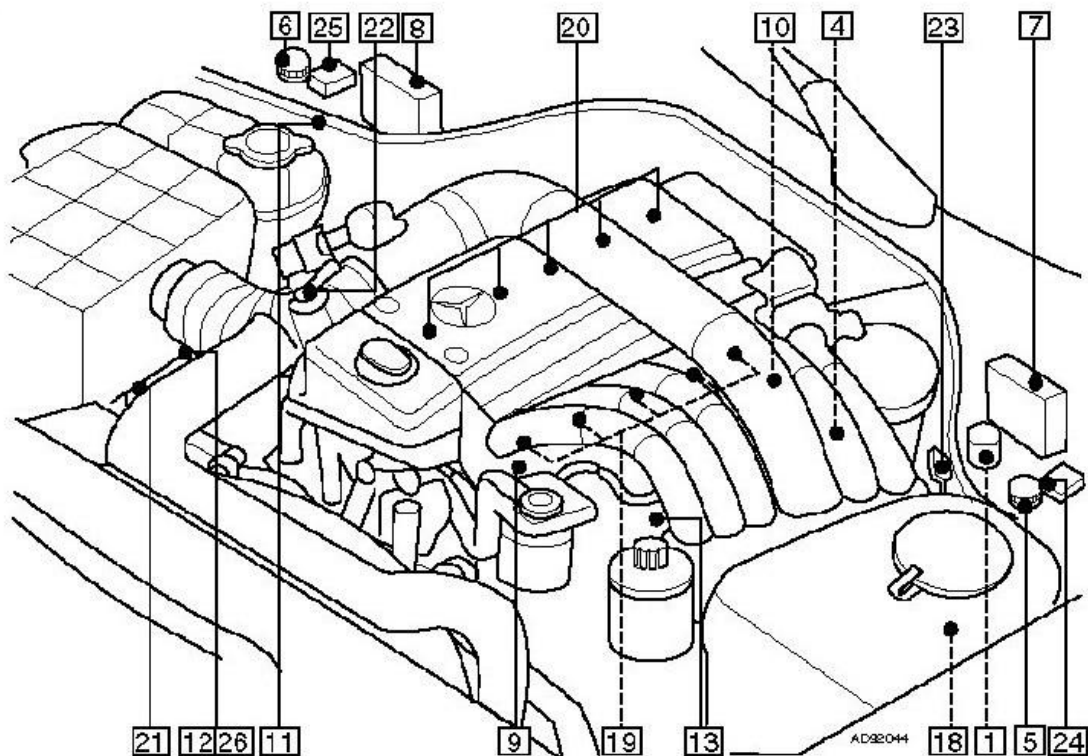

1	Fahrpedalsensor
2	Bremspedalschalter - über Pedal
3	Kupplungspedalschalter - über Pedal
4	Kurbelwinkelsensor
5	Diagnoseanschluss - Rechtslenker
6	Diagnoseanschluss - Linkslenker
7	Motor-Steuergerät - Rechtslenker
8	Motor-Steuergerät - Linkslenker
9	Kühlmitteltemperatursensor I
10	Kühlmitteltemperatursensor II
11	Abgasrückführungs-Magnetventil
12	Abgasrückführungsklappen-Regelventil - Saugmotor
13	Einspritzpumpe
14	Mengenreglerwegsensoren - in der Einspritzpumpe
15	Kraftstoffmengenregler - in der Einspritzpumpe
16	Abschalt-Magnetventil - in der Einspritzpumpe
17	Kraftstofftemperatursensor - in Abschalt-Magnetventil
18	Glühkerzen-Steuergerät
19	Glühkerzen
20	Einspritzdüsen
21	Ansauglufttemperatursensor - Saugmotor
22	Ansauglufttemperatursensor - Turbomotor
23	Saugrohrdrucksensor
24	Spannungsschutzrelais - Rechtslenker
25	Spannungsschutzrelais - Linkslenker
26	Ladedruck-Regelventil

Kühlmitteltemperatursensor I+ II

Stecker abgezogen

Abb. 52755

Klemmen	Prüfbedingung	Richtwert	Hinweis
1 u. 2	Kühlmitteltemp. 20°C	2250-2750 Ω	
1 u. 2	Kühlmitteltemp. 40°C	1053-1287 Ω	
1 u. 2	Kühlmitteltemp. 60°C	540-660 Ω	
1 u. 2	Kühlmitteltemp. 80°C	293-357 Ω	

52755

