

W202 Kombiinstrument, benötigte Lampentypen

TIPP:

Am sinnvollsten wäre es gleich alle Beleuchtungslamperl zu tauschen, den wenn eine kaputt geht wird es nicht lange dauern bis die nächste den Geist aufgibt, da diese Lampen über die Jahre hinweg, ja immer gleich belastet wurden.

WICHTIG:

AUF KEINEN FALL DIE ZÜNDUNG EINSCHALTEN, DA BEIM ABZIEHEN DER BEIDEN KI-STECKER DAS AIRBAGLAMPERL IMMER LEUCHTEN WÜRDEN UND IHR ZU MERCEDES FAHREN MÜSST UM DEN FEHLERSPEICHER ZU LÖSCHEN

Deshalb **vor** dem Ausbau des KI den Zündschlüssel in die erste Stellung (Radiostellung) drehen, Lenkrad links/rechts drehen damit ihr kontrollieren könnt ob die Lenkradsperre tatsächlich deaktiviert ist und danach den Schlüssel nicht mehr angreifen.

Die deaktivierte Lenkradsperre braucht ihr, da beim KI-Ausbau das Lenkrad leicht verdreht werden muss.


Es ist nicht erforderlich das Lenkrad abzubauen, das KI lässt sich rechts heraus drehen, ohne Tempomat auch links

Soll die **KI-Beleuchtung** eine Spur stärker sein, dann lasst die **1,2Watt** weg und nehmt dafür **1,5Watt Lamperln**

Die **Warnlamperln** (Öl, Ladekontrolle, usw.) sind **Sockel B8,5D mit 12V/1,2Watt**




Es werden auch noch Tacho – Ausziehhaken benötigt (Kosten ab 15,-, Ebay, Mercedes) welche ihr euch jedoch aus einem Metallkleiderbügel, Schweißdraht, usw. selbst anfertigen könnt.

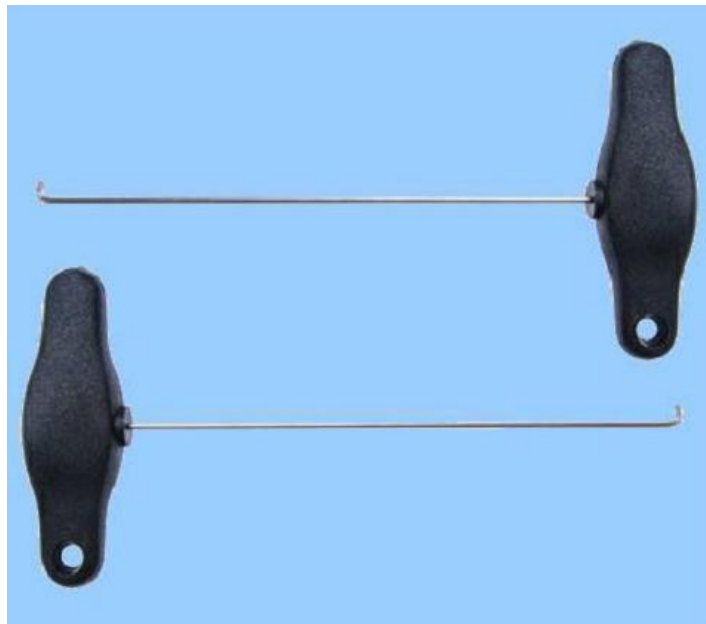

Es besteht auch die Möglichkeit die Fußraumabdeckung unter dem Lenkrad zu entfernen und das KI dann von hinten heraus zu drücken.

Bei der ersten Demontage geht das KI ziemlich schwer raus.

VORSICHT

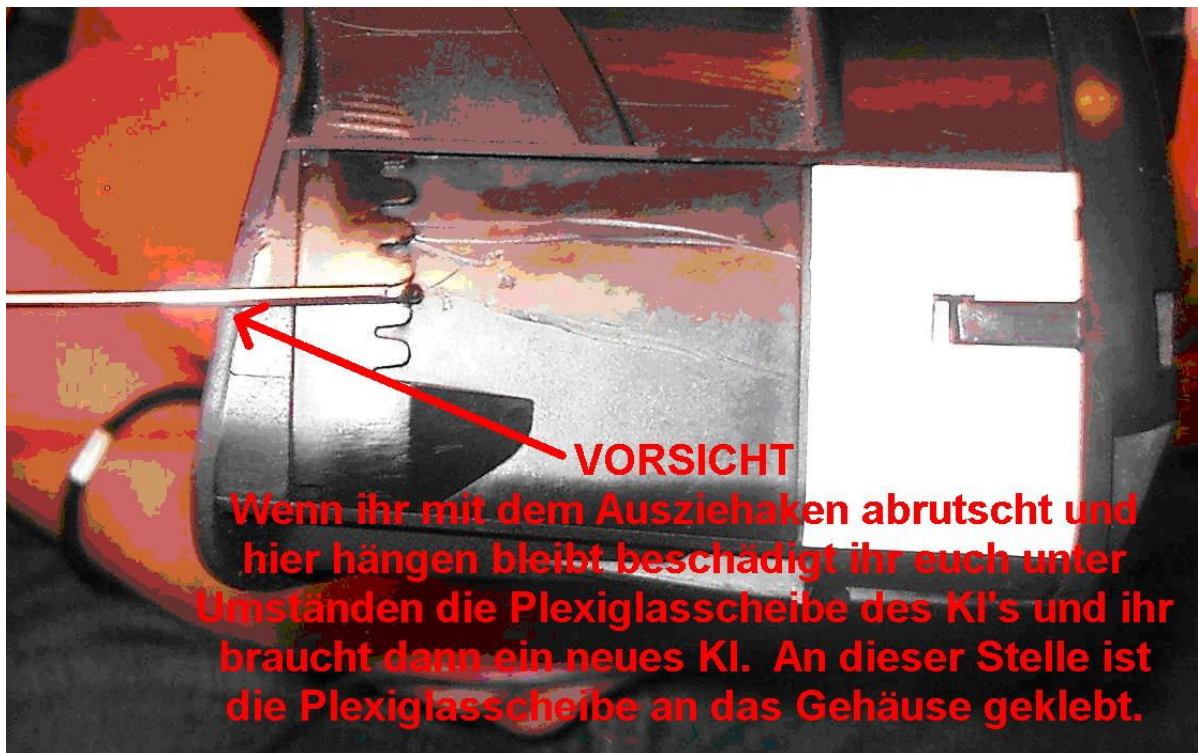

Wenn ihr mit dem Ausziehaken abrutscht und hier hängen bleibt beschädigt ihr euch unter Umständen die Plexiglasscheibe des KI's und ihr braucht dann ein neues KI. An dieser Stelle ist die Plexiglasscheibe an das Gehäuse geklebt.




KI Beleuchtung Vormopf (93 - 08.95)




Erforderliche Lampentypen Vormopf

kleine Fassung
Benötigt werden:
5 Stück 12V/1,2Watt
Sockel: B8,5D

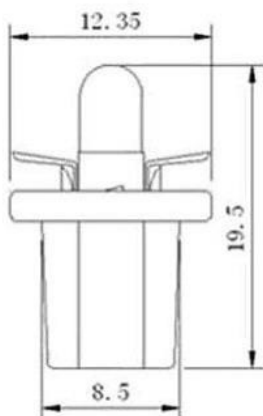

große Fassung
Benötigt werden:
2 Stück 12V/2Watt
Sockel: W2,1x9,5d

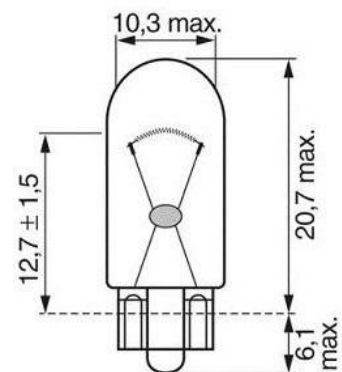


KI-Beleuchtung kleiner Mopf (09.95 - 05.97)




Erforderliche Lampentypen kleiner Mopf


kleine Fassung
Benötigt werden:
2 Stück 12V/1,2Watt
Sockel: B8,5D

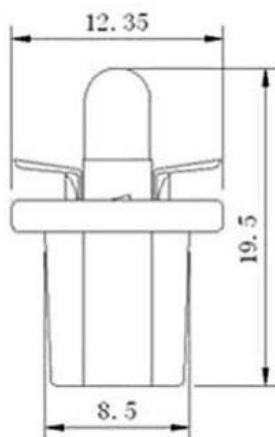


kleine Fassung
Benötigt werden:
3 Stück 12V/1,5Watt
Sockel: B8,5D
Uhr, KM, Temperatur

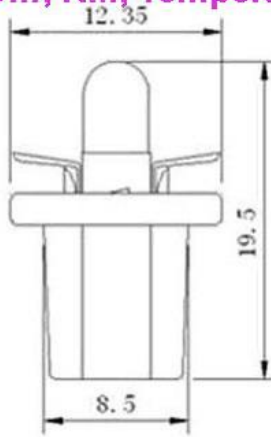

große Fassung
Benötigt werden:
2 Stück 12V/2Watt
Sockel: W2,1x9,5d

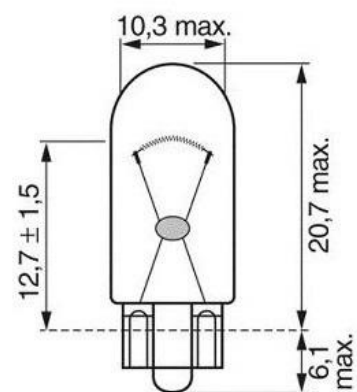


KI-Beleuchtung MOPF ab 06.97

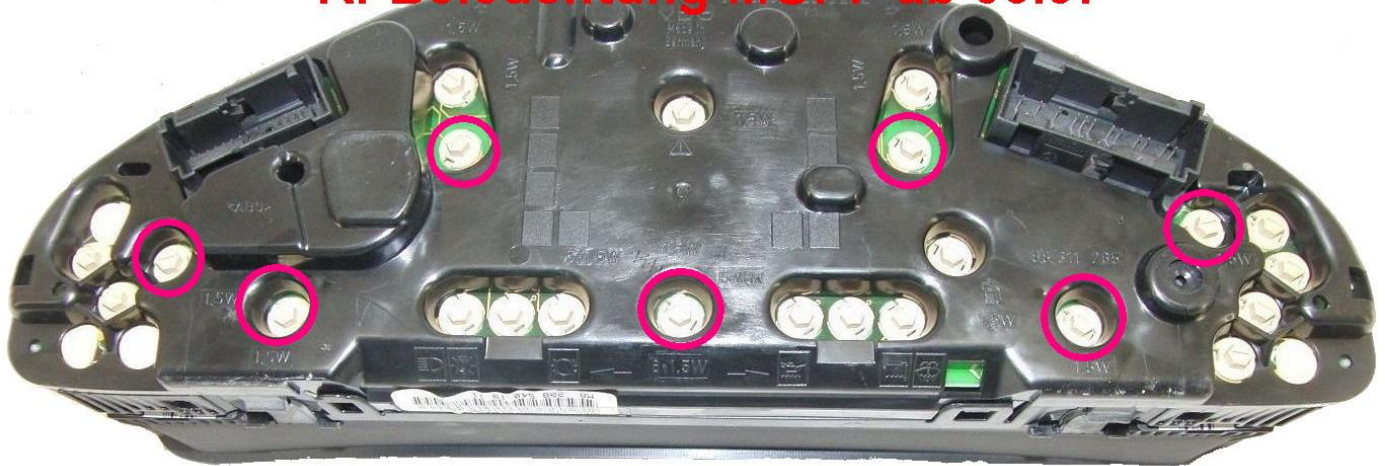

Erforderliche Lampentypen Mopf

kleine Fassung
Benötigt werden:
7 Stück 12V/1,5Watt
Sockel: B8,5D

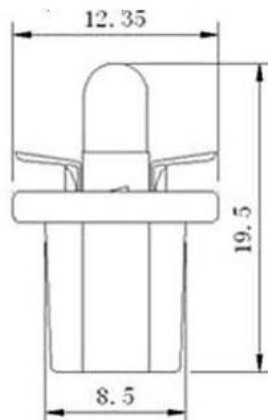

grüße
chris6891

WICHTIG:

AUF KEINEN FALL DIE ZÜNDUNG EINSCHALTEN, DA
BEIM ABZIEHEN DER BEIDEN KI-STECKER DAS
AIRBAGLAMPERL IMMER LEUCHTEN WÜRDEN
UND IHR ZU MERCEDES FAHREN MÜSST UM
DEN FEHLERSPEICHER ZU LÖSCHEN